Gestión de Proyectos

Control y Cierre de Proyectos




PUCP

Actividad

Conversemos

¿cómo podremos hacer seguimiento a un proyecto?

Los Grupos de Procesos de la Gestión de Proyectos

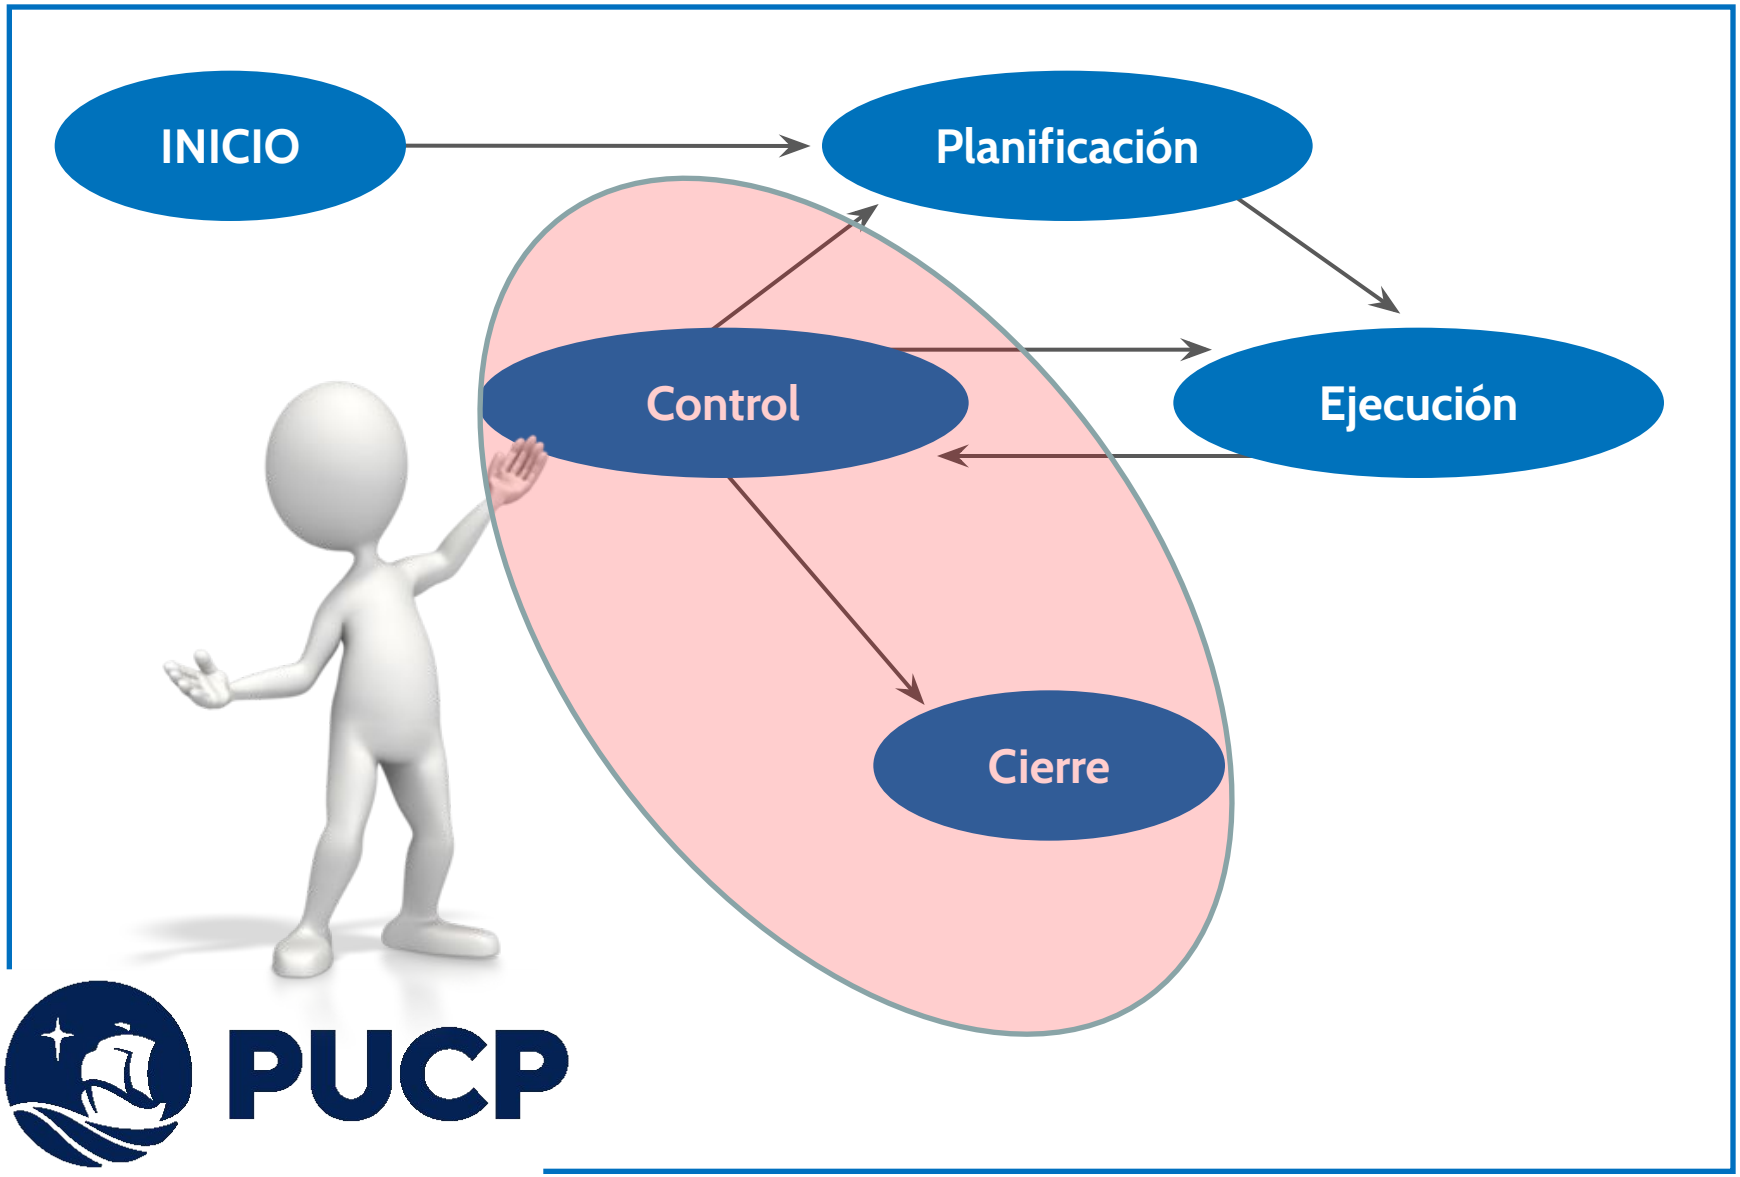

PUCP

Métricas e Informes de Desempeño

Una métrica describe de manera específica el comportamiento/desempeño de un atributo del **producto o del proyecto**, y la manera en cómo se verificará su cumplimiento.



- % tareas completadas a tiempo
- Desempeño del costo medido por CPI
- Tasa de fallas
- Número de defectos por día
- Tiempo de inactividad total por mes
- Errores encontrados por línea de código
- Puntuaciones de satisfacción de los clientes
- Porcentaje de requisitos cubiertos por el plan de pruebas como medida de la cobertura de la prueba


PUCP

Métricas e Informes de Desempeño

Un Informe de Desempeño debe ser:






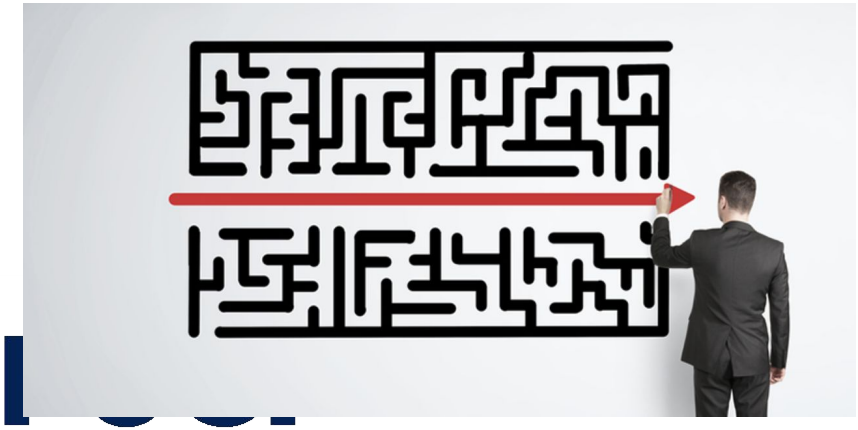



Métricas e Informes de Desempeño

Secciones del Informe de Desempeño

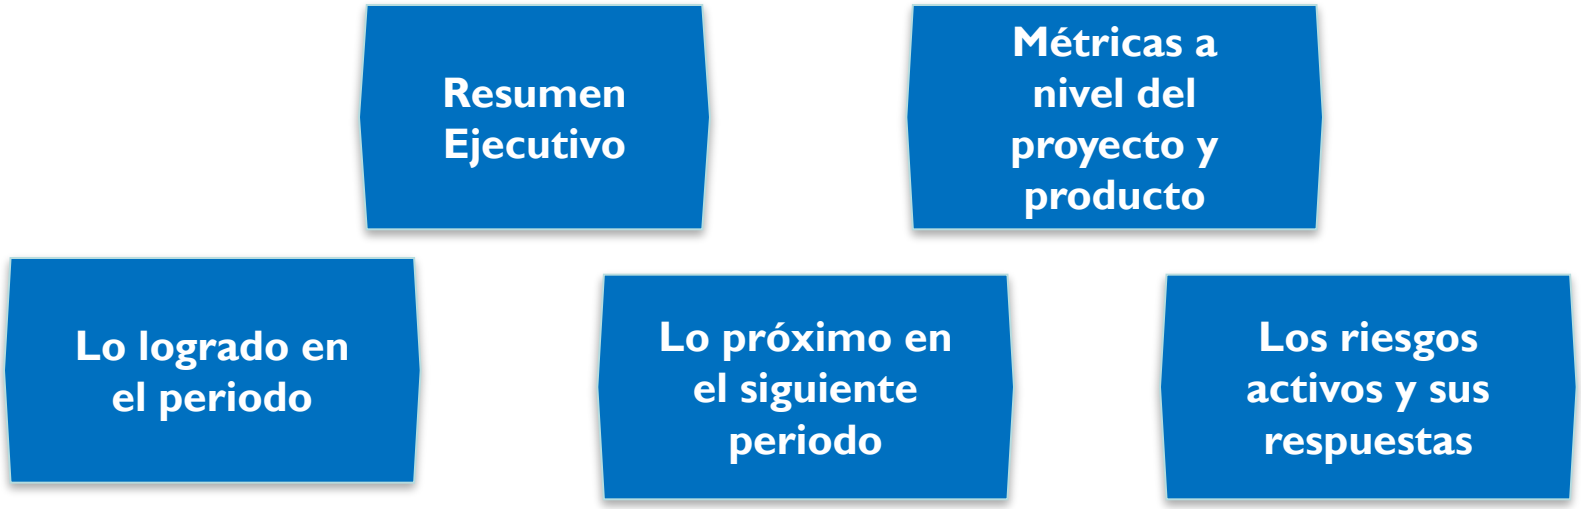

PUCP

Ejemplo: Informes de Desempeño

Presentación Avance al DD/MM/AAAA

Leyenda	Semáforo
Dif >= 10 %	
Dif > 5% y <10%	
Dif <= 5%	

% Avance Planificado	% Avance Real	Semáforo
63%	65%	

Resumen Ejecutivo

De qué trata el proyecto, su propósito, fecha de entrega.

Lo Realizado

a) AAAAA
b) BBBBB
c) CCCCC

Lo Próximo

a) EEEEE
b) FFFF
c) GGGGG

Entel : PP P. Pinheiro SV S. Villaroel | **Practical Thinking (PTG):** RT R. Triana, AH A. Hoyos, MO M. Ospina, JR J. Rojas, ST S. Tissera

PUCP

Ejemplo: Informes de Desempeño


Presentación Avance al DD/MM/AAAA

Riesgos Identificados - Activos

Item	Riesgo	Acción de Respuesta	Responsable	Fecha

Temas Adicionales
a) XXXXXXX

Ejemplo: Informes de Desempeño

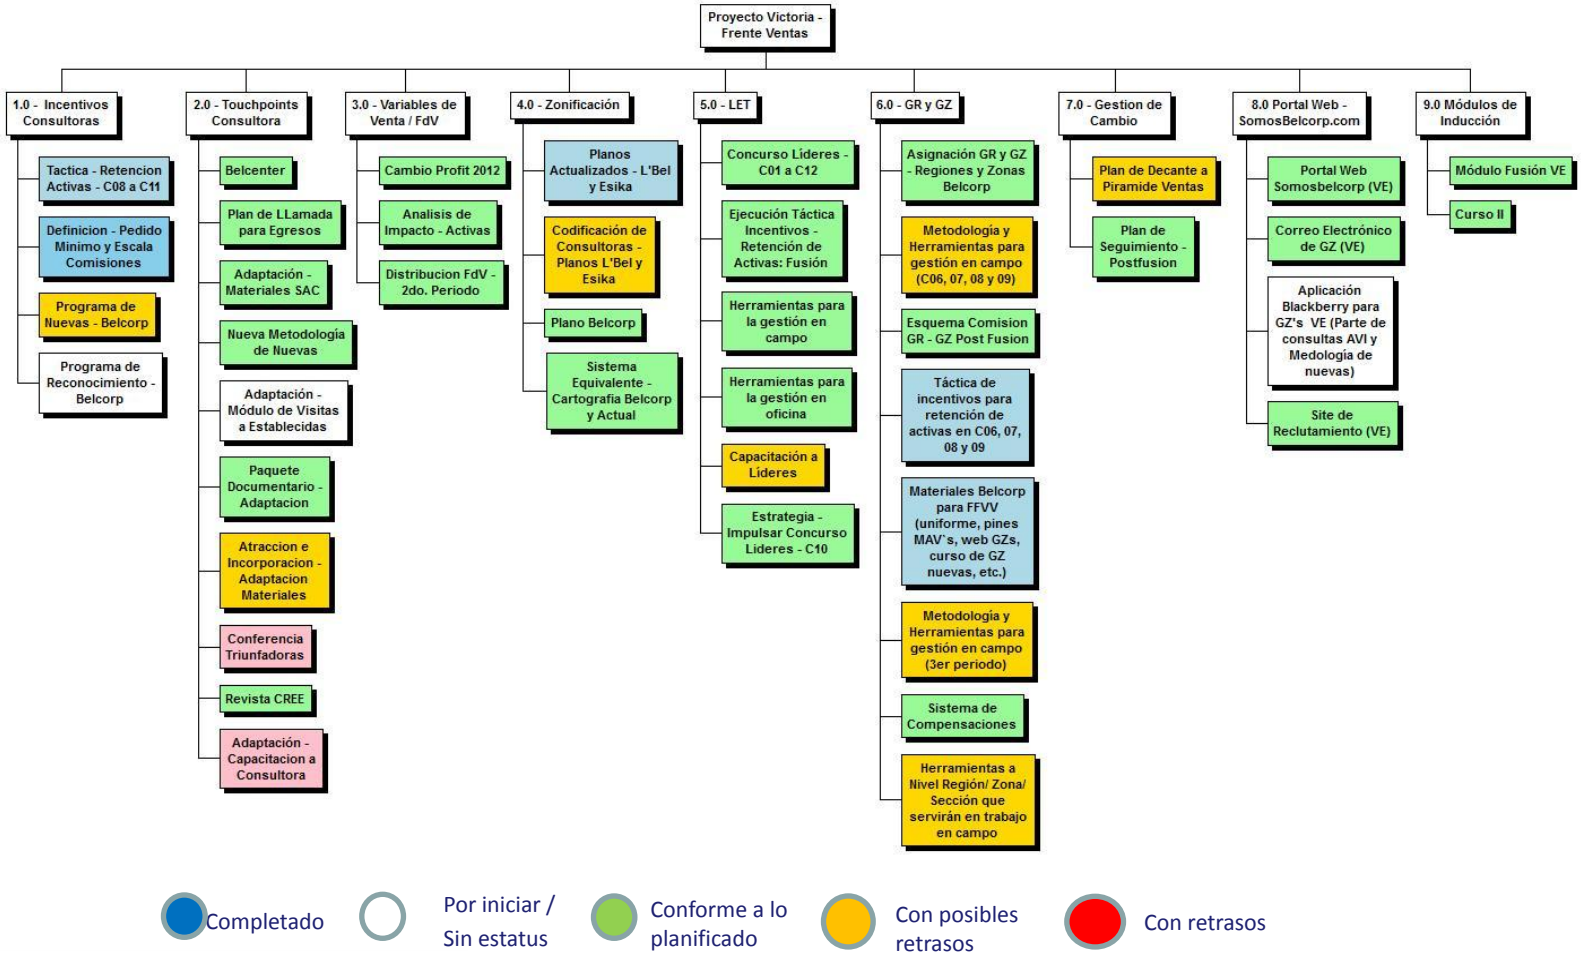

PUCP

Ejemplo: Informes de Desempeño

Actividad	Duración	Comienzo	Fin	% Avance
ENTEL OPM3 2017 Cronograma Proyecto- 20171102	88 días	lun 14/08/17	vie 15/12/17	65%
Fase I - Inicio	40 días	lun 14/08/17	lun 9/10/17	100%
Plan de Trabajo	39 días	lun 14/08/17	vie 6/10/17	100%
Plan de Comunicaciones	2 días	mar 5/09/17	mié 6/09/17	100%
Presentación de Kickoff	8 días	jue 28/09/17	lun 9/10/17	100%
Fase II- Diagnostico / Evaluacion de Madurez	62 días	mié 23/08/17	lun 20/11/17	88%
Diagnostico / Evaluación de Madurez	62 días	mié 23/08/17	lun 20/11/17	88%
Actividades Previas	28 días	mié 23/08/17	lun 2/10/17	100%
Actividades Onsite	10 días	lun 9/10/17	vie 20/10/17	100%
Consolidación de Resultados	9 días	lun 23/10/17	vie 3/11/17	100%
Validación de Hallazgos con el Negocio - Revisión de Informe por parte de Entel	10 días	lun 6/11/17	vie 17/11/17	0%
Hito Administrativo - Facturacion 3 Hito	0 días	vie 17/11/17	vie 17/11/17	0%
Milestone: Envio Informe final Diagnostico / Madurez	1 día	lun 20/11/17	lun 20/11/17	0%
Fase III - Planificación	15 días	lun 6/11/17	vie 24/11/17	0%
Plan de Mejoras Consolidado	15 días	lun 6/11/17	vie 24/11/17	0%
Plan de Mejora sobre madurez	12 días	lun 6/11/17	mar 21/11/17	0%
Plan de Gestión del Cambio	10 días	lun 6/11/17	vie 17/11/17	0%
Consolidación de Documento inicial	2 días	lun 20/11/17	mar 21/11/17	0%
Validación Inicial de Acciones - PMO Corporativa Entel (Revision Remota)	3 días	mié 22/11/17	vie 24/11/17	0%
Aprobación Acciones que serán detalladas en SOW (Revision Remota)	3 días	mié 22/11/17	vie 24/11/17	0%
Fase IV - Planificación detallada	14 días	lun 27/11/17	jue 14/12/17	0%
Enunciado de Trabajo SOW de algunas acciones de mejora	14 días	lun 27/11/17	jue 14/12/17	0%
Fase V - Cierre	5 días	lun 11/12/17	vie 15/12/17	0%
Presentacion de Cierre	5 días	lun 11/12/17	vie 15/12/17	0%
Cierre Contractual y Administrativo	1 día	vie 15/12/17	vie 15/12/17	0%



PUCP

Problemas Típicos y Recuperación de Proyectos


1. ***Corrupción del Alcance (Scope Creep)***
2. ***Recursos Sobreasignados***
3. ***Pobre Comunicación***
4. ***Deficiente Gestión de Interesados***
5. ***Estimaciones No Realistas***
6. ***No realizar la Gestión de Riesgos***
7. ***Pobre Cultura en Gestión de Proyectos***
8. ***Un Project Manager asignado por accidente.***
9. ***Falta de Sesiones de Planificación por parte del Equipo***
10. ***No realizar un correcto y periódico seguimiento y control del proyecto***



PUCP

https://project-management.com/top-10-reasons-why-projects-fail/

Problemas Típicos y Recuperación de Proyectos

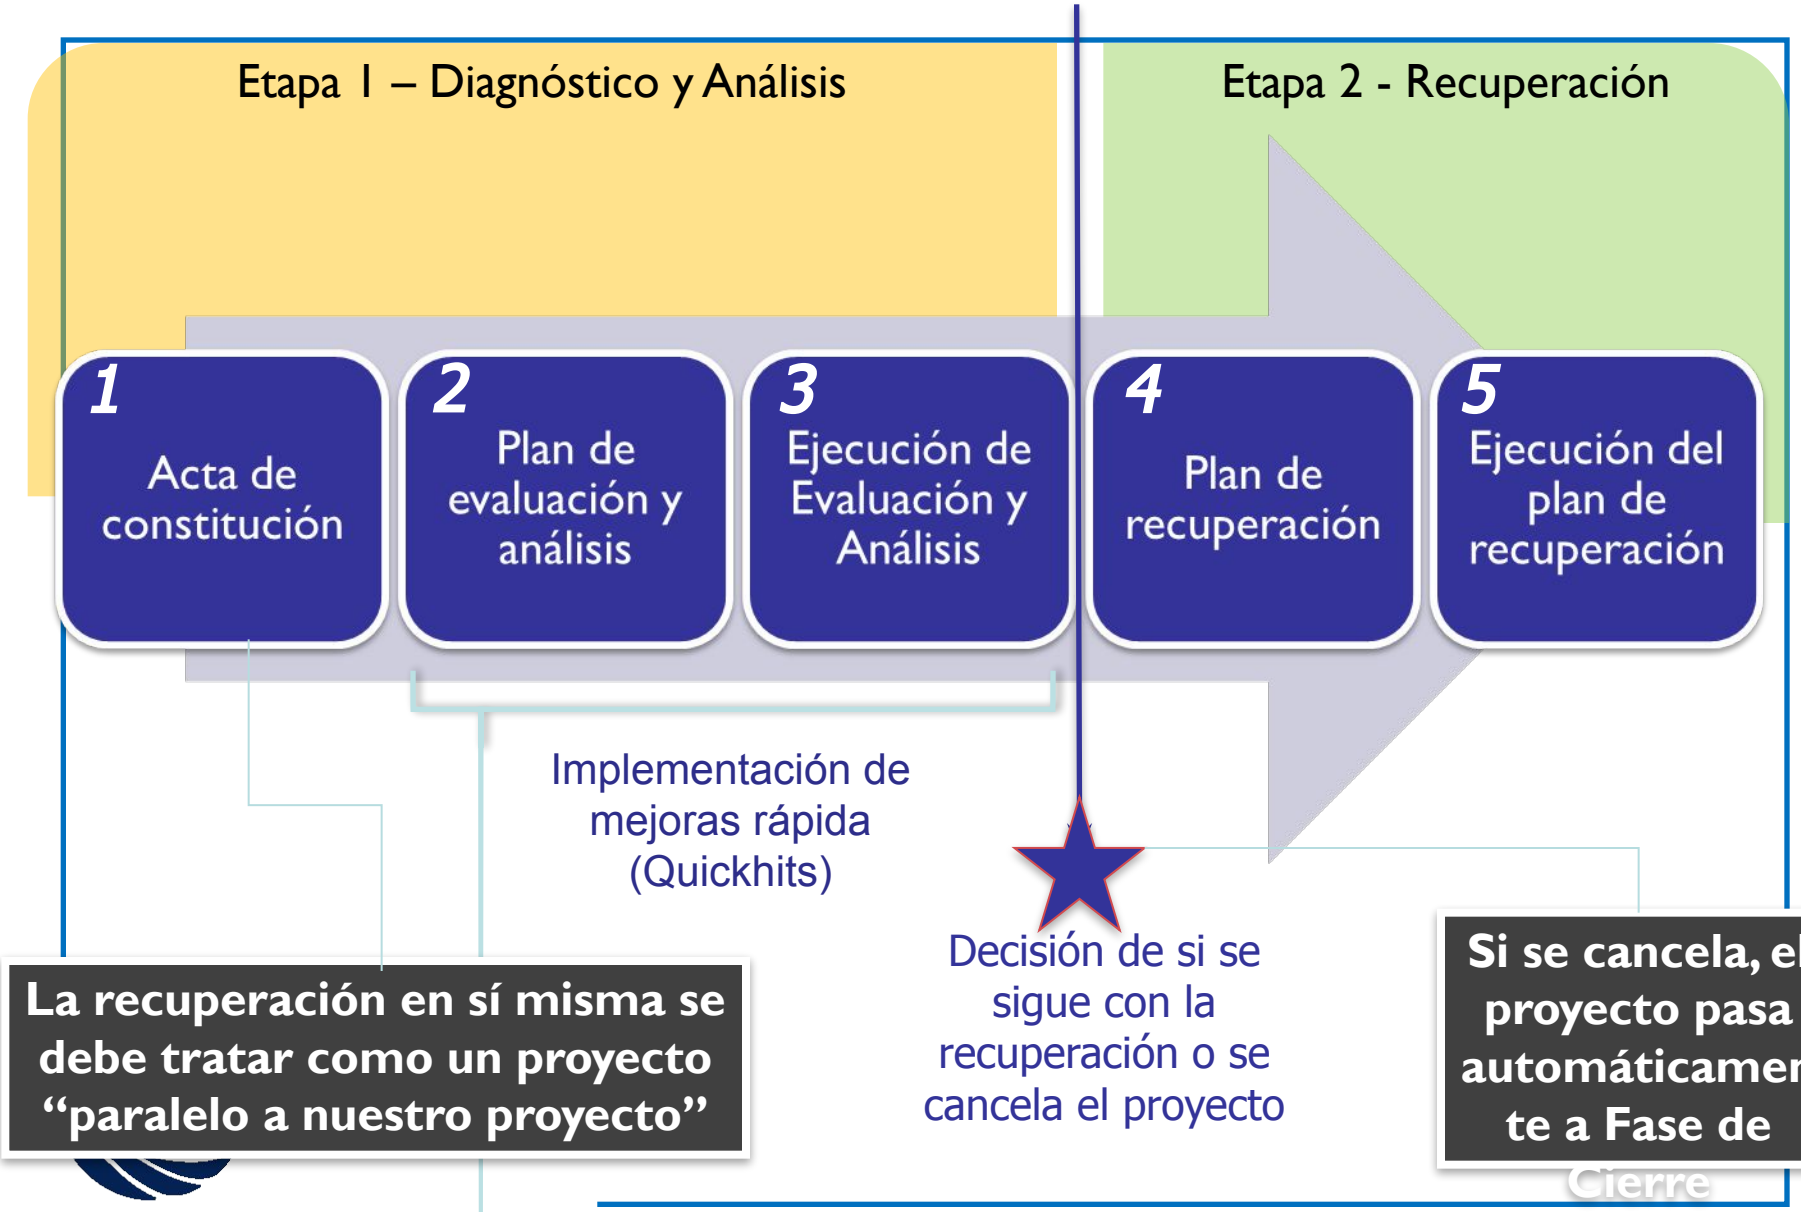

El Cierre del Proyecto

Consiste en completer todas las actividades a los largo de los Grupos de Proceso con la finalidad de completer el proyecto

Un Proyecto culmina por:

- ✔ Extinción: éxito, fracaso o acuerdo mutuo.
- ✔ Adición.
- ✔ Integración a otros proyectos.
- ✔ Debe ser detenido (proyecto zombie)



PUCP

El Cierre del Proyecto

- ✔ Confirmar que el proyecto/fase cumplió los requerimientos.
- ✔ Realizar el cierre de las adquisiciones (aceptación formal, cierre de reclamos, auditoría de adquisiciones, registro de archivos).
- ✔ Aceptación formal del producto, servicio o resultados final.
- ✔ Efectuar la auditoría global del proyecto.
- ✔ Completar el Informe de Desempeño Final.
- ✔ Registrar las Lecciones Aprendidas
- ✔ Transferir el producto, servicio o resultado completo.
- ✔ Liberar los recursos.
- ✔ Medir la satisfacción de los interesados.

PUCP



La Técnica del Valor Ganado



Sin emplear la Técnica de Valor Ganado, determiner el estatus puede ser difícil

Proyecto	Estatus Reportado
Presupuesto total de S/. 1.2 MM	Invertido a la fecha: S/. 700,000
Duración de 12 meses	Tiempo transcurrido: 6 meses
Producir 10 entregables	Entregables producidos: 4 completados y 2 parciales.



PUCP

- **¿Cuál es el estatus real del proyecto?.**
- **¿Qué tanto se ha avanzado en el proyecto?.**

La Técnica del Valor Ganado

Acrónimo	Término	Interpretación
PV	Valor Planeado **(Planned Value)**	¿Cuánto es el costo presupuestado del trabajo planificado?
EV	Valor Ganado **(Earned Value)**	¿Cuánto es el costo presupuestado del trabajo realizado?
AC	Costo Real **(Actual Cost)**	¿Cuánto es el costo real del trabajo realizado?
BAC	Presupuesto **(Budget at Completion)**	¿Cuánto es el presupuesto del proyecto?
EAC	Estimado a la Conclusión **(Estimated at Completion)**	¿Cuánto costará el proyecto finalmente?
ETC	Estimado para la Conclusión **(Estimated to Completion)**	¿Cuánto faltará invertir para completar el proyecto?

PUCP

La Técnica del Valor Ganado

Variación de Cronograma:

SV = EV – PV

Variación de Costo:

CV = EV – AC

Variación a la conclusión:

VAC = BAC – EAC

Índice de Rendimiento del Cronograma (Schedule Performance Index)

SPI = EV / PV

Índice de Rendimiento del Costo (Cost Performance Index)


CPI = EV / AC

SI	AC > EV	AC = EV	AC < EV
ENTONCES	CV < 0	CV = 0	CV > 0
	CPI < 1	CPI = 1	CPI > 1
El proyecto está	Sobre el presupuesto	Dentro del presupuesto	Debajo del presupuesto
SI	PV > EV	PV = EV	PV < EV
ENTONCES	SV < 0	SV = 0	SV > 0
	SPI < 1	SPI = 1	SPI > 1
El proyecto está	Atrasado	Dentro del cronograma	Adelantado

ANÁLISIS EVM

PUCP

La Técnica del Valor Ganado

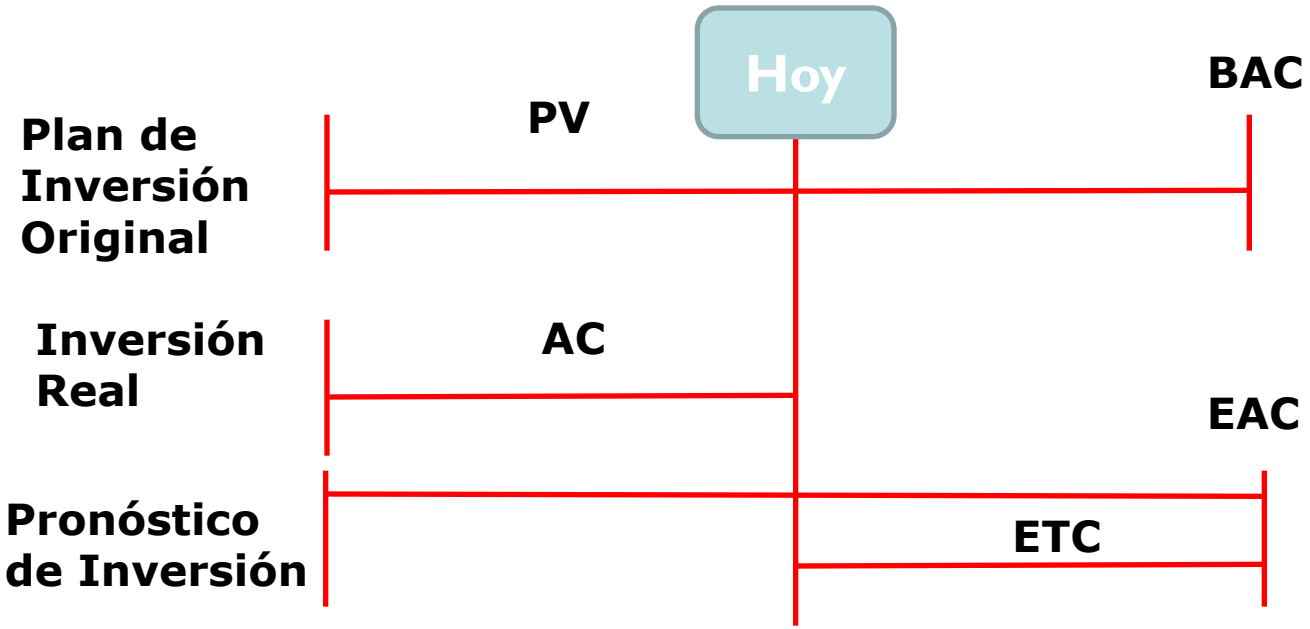

ETC (Estimate to complete/Estimación hasta la conclusión):

Es la estimación para concluir el trabajo restante.

Basada en una nueva estimación: ETC = EAC – AC

Basada en variaciones atípicas: ETC = BAC – EV

Basada en variaciones típicas: ETC = (BAC – EV) / CPI

PUCP

La Técnica del Valor Ganado

EAC (Estimate at Completion/Estimación a la conclusión):

Es el costo estimado para terminar el proyecto:

Con nueva estimación: **EAC = AC + ETC ascendente**

Proyección de costo según presupuesto original.- Se usa cuando las variaciones reales son atípicas y no se espera que vuelvan a ocurrir en el futuro. Estimación usando el presupuesto del trabajo restante:

EAC = AC + (BAC – EV)

Proyección de costo según CPI actual.- Se usa cuando las variaciones reales son típicas y se espera que vuelvan a ocurrir en el futuro. Estimación usando el presupuesto afectado por el CPI:

EAC = BAC/CPI


Proyección de costo considerando el CPI y el SPI.- Costo Real a la fecha más el trabajo restante modificado por dos factores CPI y el SPI:

EAC = AC + (BAC-EV)/(CPI x SPI)

PUCP

Tiempo: 40 min

Actividad



Trabajo Grupal

En equipos, desarrollar los ejercicios propuestas sobre Valor Ganado

La Técnica del Valor Ganado

Ejercicio: *La muralla:* Usted tiene un proyecto para crear una nueva muralla. La muralla debe tener 4 lados, cada lado va tomar 1 día en crearse y está presupuestado en $1,000 por lado. Se planificó que los lados deben ser completados uno después del otro. Hoy día es el final del día 3.

Actividad	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Estado (Fin del Día 3)
Lado 1	S-----F				Completo, se gastó $1,000.
Lado 2		S-----PF	-----F		Completo, se gastó $1,200.
Lado 3			PS--S---PF		50% hecho, se gastó $600.
Lado 4				PS -----PF	Aún no se inició.

Leyenda:
S = Inicio Real
F = Fin Real
PS = Inicio Planificado
PF = Fin Planificado

Usando el diagrama de estado del proyecto mostrado a continuación, completar la tabla con los cálculos correspondientes

	Respuesta	Interpretación de la respuesta
PV		
EV		
AC		
BAC		
CV		
CPI		
SV		
SPI		
EAC		
ETC		
VAC		

PUCP

La Técnica del Valor Ganado

Ejercicio: *Revisión del Estado del Proyecto*

Usted es el Director de Proyectos (Project Manager) de un proyecto de construcción cuyo Presupuesto es $250,000. Hasta el día de hoy, el proyecto debería estar avanzado a un 30%, pero luego de revisar el estado de las tareas programadas en el proyecto, es evidente que sólo el 20% del trabajo ha sido culminado. El equipo ha gastado $125,000 hasta el momento. ¿Cuál es el estado actual del proyecto?

Ejercicio: Variación del Cronograma

El proyecto que usted está dirigiendo tiene una Variación de Costos (CV) de $300. Si usted ha gastado $1,000 y había planificado gastar $1,200, ¿cuál es la Variación del Cronograma (SV)?

PUCP

FIN DE LA SESIÓN

PUCP